

RUBIN Pro D-III

Depositschrank, Grad D-III (EN 1143-2)
Deposit safe, Grade D-III (EN 1143-2)



RUBIN Pro D-III / 210 FL
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Zertifizierter Depositschrank gem. Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2 für den Einsatz im gewerblichen Bereich. Verschiedene Modellvarianten je nach individuellen Nutzungsbedingungen und räumlichen Gegebenheiten verfügbar.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale


- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- Schublade mit Metallgriff, Schublade ohne Schloss
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- EMA Vorrüstung
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035

Deposit safe certified with resistance grade D-III according to EN 1143-2. Usable in the commercial sector. Various models available for individual usage and local conditions.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys, drawer without lock
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- Drawer with metal handle
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Preparation for alarm components
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035

FL = Frontload Modelle FL = Frontload models




Bei Frontload Modellen erfolgt die Nutzung der Tresortür und der Depositschublade vorderseitig.

On frontload models, the safe door and the deposit drawer are used from the front.

Modell Model	Art RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume
RUBIN Pro D-III / 140 FL	213360-60000	213360-00000	1040 x 665 x 665	490 x 561 x 485	680 kg	133 l
RUBIN Pro D-III / 210 FL	213362-60000	213362-00000	1320 x 665 x 665	770 x 561 x 485	775 kg	210 l
RUBIN Pro D-III / 280 FL	213363-60000	213363-00000	1600 x 665 x 665	1050 x 561 x 485	900 kg	286 l

RL = Rearload Modelle RL = Rearload models

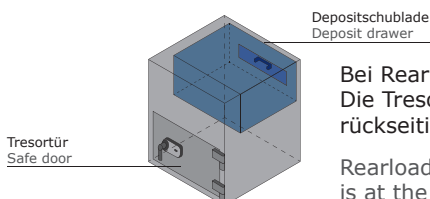

Bei Rearload Modellen erfolgt die Nutzung von zwei Seiten. Die Tresortür ist vorderseitig, die Depositschublade ist rückseitig.

Rearload models are used from two sides. The safe door is at the front, the deposit drawer is at the rear.

Modell Model	Art RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume
RUBIN Pro D-III / 140 RL	213360-61000	213360-01000	1040 x 665 x 665	490 x 561 x 485	680 kg	133 l
RUBIN Pro D-III / 210 RL	213362-61000	213362-01000	1320 x 665 x 665	770 x 561 x 485	775 kg	210 l
RUBIN Pro D-III / 280 RL	213363-61000	213363-01000	1600 x 665 x 665	1050 x 561 x 485	900 kg	286 l

RUBIN Pro D-III

Zubehör
Accessories





Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

Sonstiges / Others	Beschreibung / Description
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm.

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	RUBIN PRO D-III / 140	RUBIN PRO D-III / 210	RUBIN PRO D-III / 280
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	1290	1290	1290
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	1259	1259	1259
Innentresor „Safe in safe“ Integrierte Rückhol Sperre ca. 101 mm in den Innentresor hineinragend Interior safe „safe in safe“ Integrated anti-fishing device approx. 101 mm protruding into interior safe		396 x 504 x 418	396 x 504 x 418

Darstellung Abwurf Deposit D-III Illustration Drop-off deposit D-III

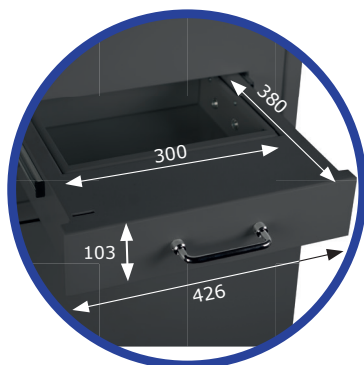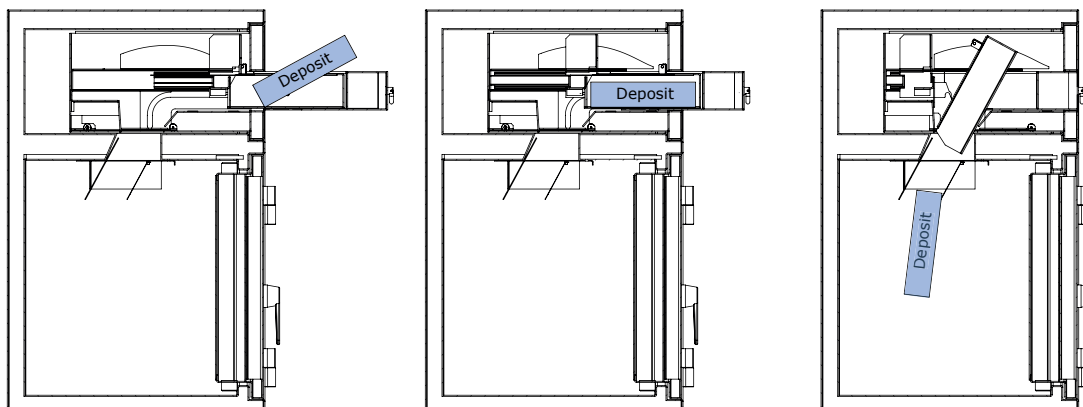

Bitte beachten Sie:

Min. Maße: Briefumschlag 114 x 162 mm
Max. Maße: Briefumschlag 300 x 265 mm

Depositgrößen max. möglich:

Breite: 300 mm x Höhe: 80 mm

Tiefe: 265 mm x Höhe: bis 65 mm

Tiefe: 180 mm x Höhe: von 66 bis 80 mm

Deposits können aus Briefumschlägen, Vliestaschen, Sicherheitstaschen, Geldtaschen und Geldeinwurfkassetten bestehen. Einzelne Gegenstände wie z.B. Geldnoten, Münzen oder Schlüssel dürfen nicht eingeworfen werden.

Please note:

Min. size of envelope 114 x 162 mm
Max. size of envelope 300 x 265 mm

Deposit sizes max. possible:

width: 300 mm x height: 80 mm

depth: 265 mm x height: up to 65 mm

depth: 180 mm x height: from 66 to 80 mm

You can deposit envelopes, fleece-bags, safe-bags, money-bags and money strong-boxes. You must not insert items like coins, bank notes or keys single.

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherer.
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations.